



(5) 棧橋内部等への漂着油の処理

棧橋やドルフィンのように内部に海水が流入する構造に流出油が接近した場合は棧橋前面に長尺型油吸着マット等を展張し、油の流入を防ぎます。

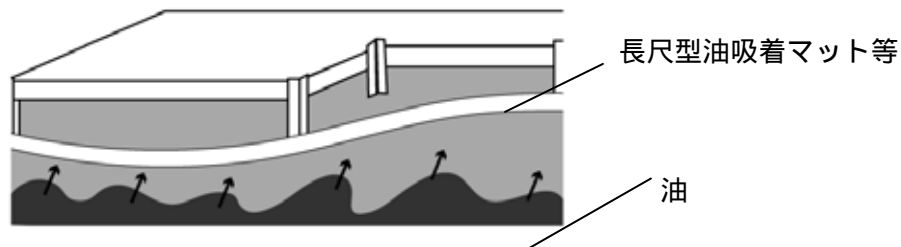

油が棧橋の下に入った場合は、消防ポンプを積んだ小型船で干潮時に棧橋の内側と裏側を放水して清掃し、流れを作り、徐々に外側へ追出して回収します。

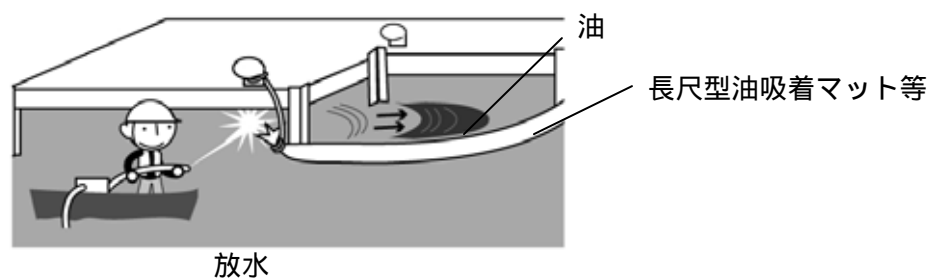

曳船または高馬力小型船のスクリューで流れを作り、外側へ追出して回収します。

