


(6) テトラ内の浸入漂着油回収

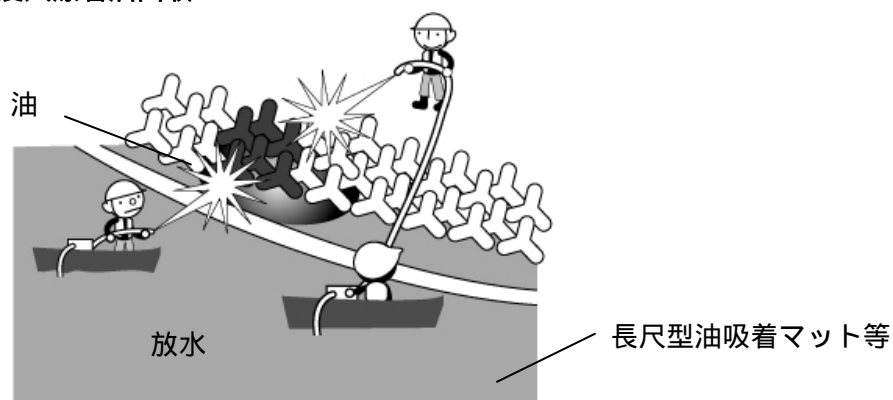

日数が経過し、テトラポッド面に油が固着している場合は、漁業に影響の及ばないことを確認の上、油処理剤の原液を農薬等の散布機で散布し、高圧放水します。また高温水はその場の生態系に悪影響を及ぼすので海水を汲み上げて放水するようにします。柄杓で油処理剤を散布すると必要以上に撒いてしまうので勧められません。

テトラポッド内から流れ出した漂着油の拡散を防ぐため、長尺型油吸着マット等をテトラポッド前面に張り包囲回収します。